





Courbes de performances

PRODUIT	TYPE
CS3152.181	MT
# COURBE	VERS.
63-432-00-5330	3

DATE	PROJET
2012-03-19	

COS phi DU MOTEUR	1/1-CHARGE	3/4-CHARGE	1/2-CHARGE	ARBRE MOTEUR PUISSANCE... 20 hp	
	0.83	0.79	0.68		
RENDEM. DU MOTEUR	87.0 %	87.5 %	86.0 %	DEMARRAGE COURANT... 121 A	
RENDEMENT REDUCT.	---	---	---	NOMINAL COURANT... 20 A	
COMMENTAIRES	ENTREE/SORTIE		NOMINAL VITESSE... 1755 rpm	MOMENT TOTAL D'INERTIE 0.20 kgm2	
	- / 6 inch				
PASSAGE LIBRE		# DE CANAUX 1	REDUCTEUR		
3.9 inch			RAPPORT		
		---		---	

DIAMETRE ROUE		
266 mm		
MOTEUR	STATOR	REV.
25-15-4AA	52D	11
FREQ.	PHASES	TENSION
60 Hz	3	600 V
REDUCTEUR		POLES
---		4

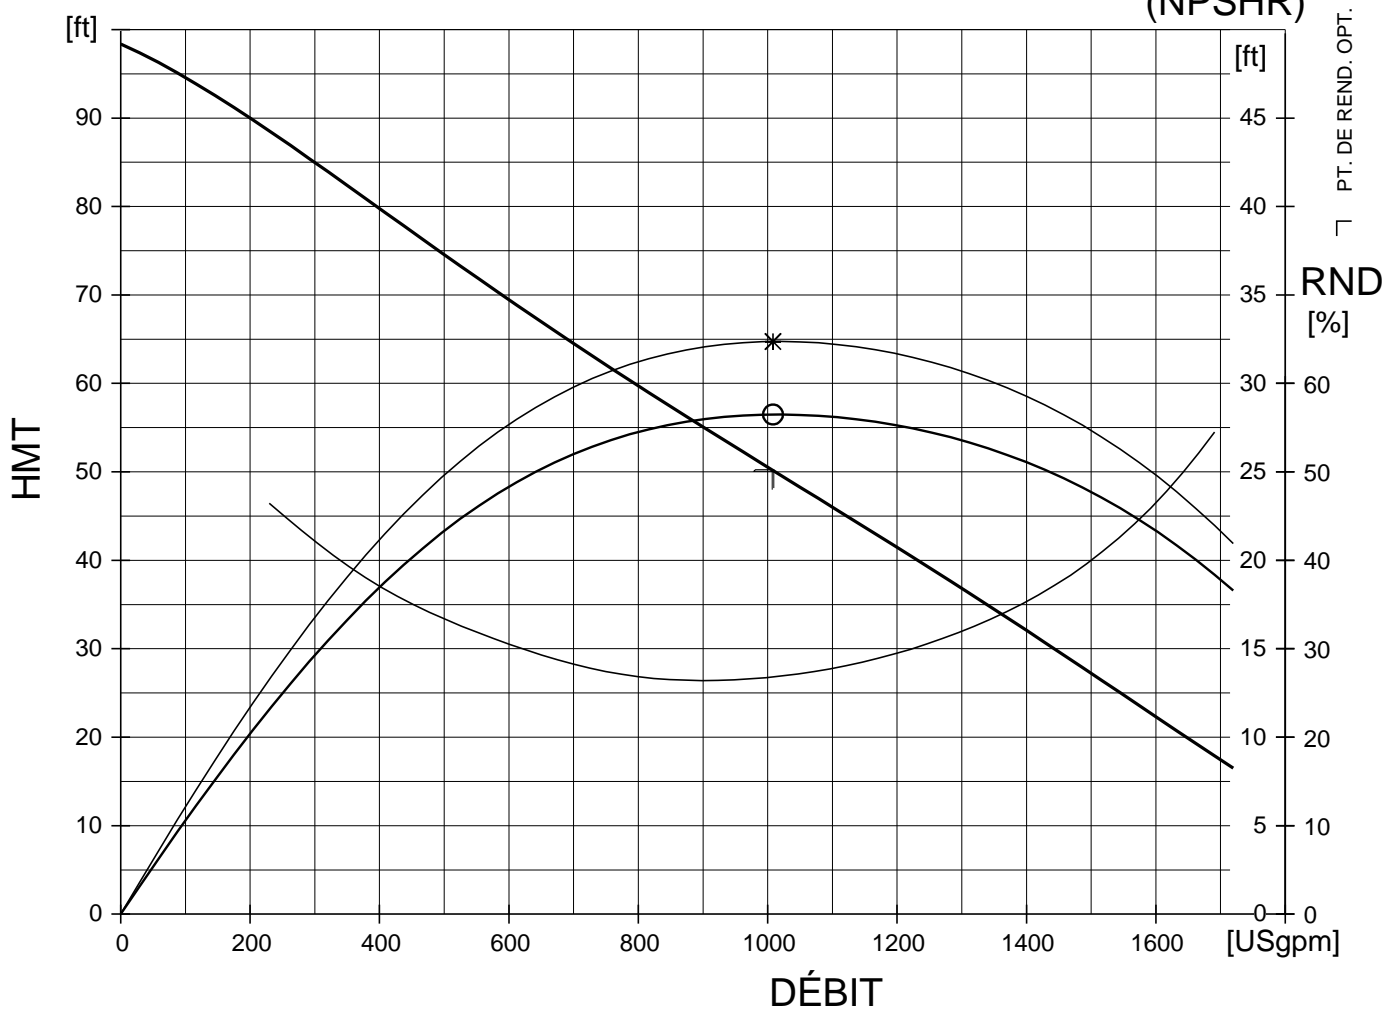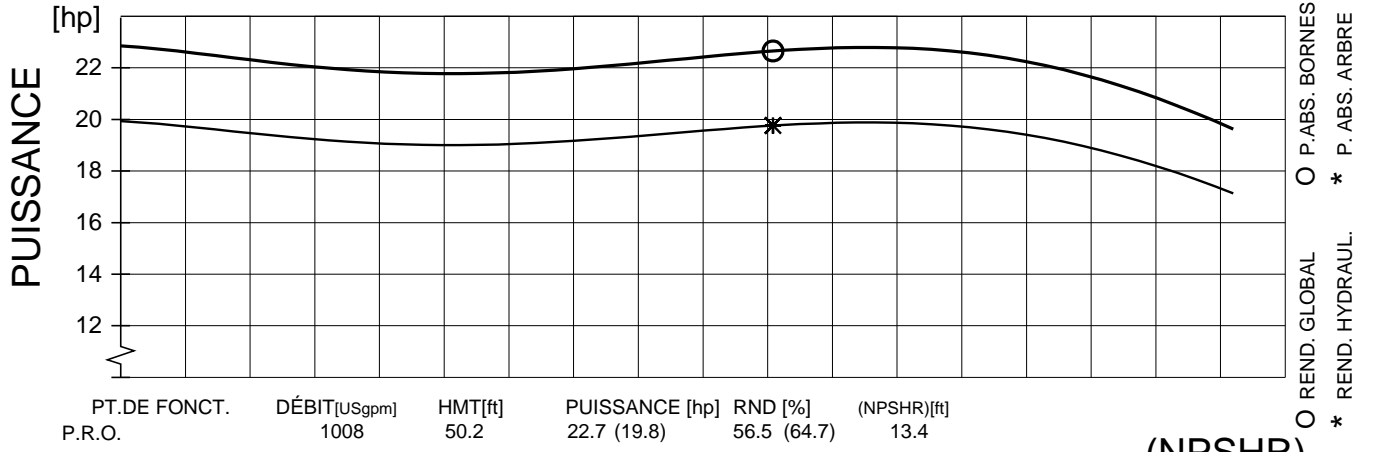

FLYPS3.1.5.8 (20060531)

(NPSHR) = (NPSH3) + marges

Performance en eau claire, données de performance 40 °C

	COURBE
--	--------