




Courbes de performances

PRODUIT	TYPE
BS2250.011	MT
# COURBE	VERS.
63-432-00-0140	11


DATE	PROJET
2012-03-19	

COS phi DU MOTEUR RENDEM. DU MOTEUR RENDEMENT REDUCT.	1/1-CHARGE	3/4-CHARGE	1/2-CHARGE	ARBRE MOTEUR PUISSANCE... 87 hp DEMARRAGE COURANT... 405 A NOMINAL COURANT... 79 A NOMINAL VITESSE... 1770 rpm MOMENT TOTAL D'INERTIE 0.70 kgm2 # DE CANAUX 4
	0.86	0.84	0.78	
COMMENTAIRES			ENTREE/SORTIE - / 10 inch	
			PASSAGE LIBRE ---	

DIAMETRE ROUE 323 mm		
MOTEUR	STATOR	REV.
35-28-4AA	52D	12
FREQ.	PHASES	TENSION
60 Hz	3	600 V
REDUCTEUR		RAPPORT
---		---

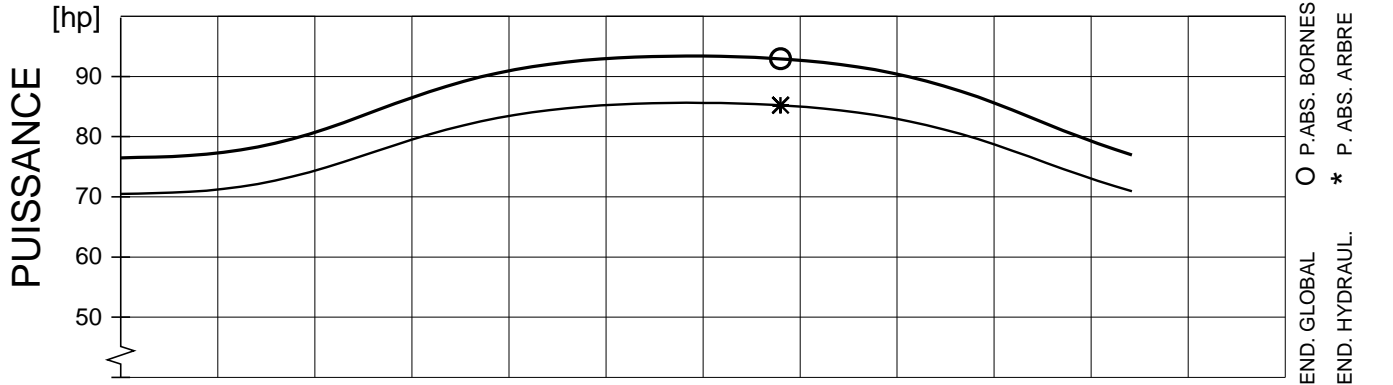

PT. DE FONCT. P.R.O.	DÉBIT [USgpm] 3399	HMT [ft] 72.5	PUISSANCE [hp] 93.0 (85.3)	RND [%] 67.1 (73.2)	(NPSHR) [ft] 27.2
-------------------------	-----------------------	------------------	-------------------------------	------------------------	----------------------

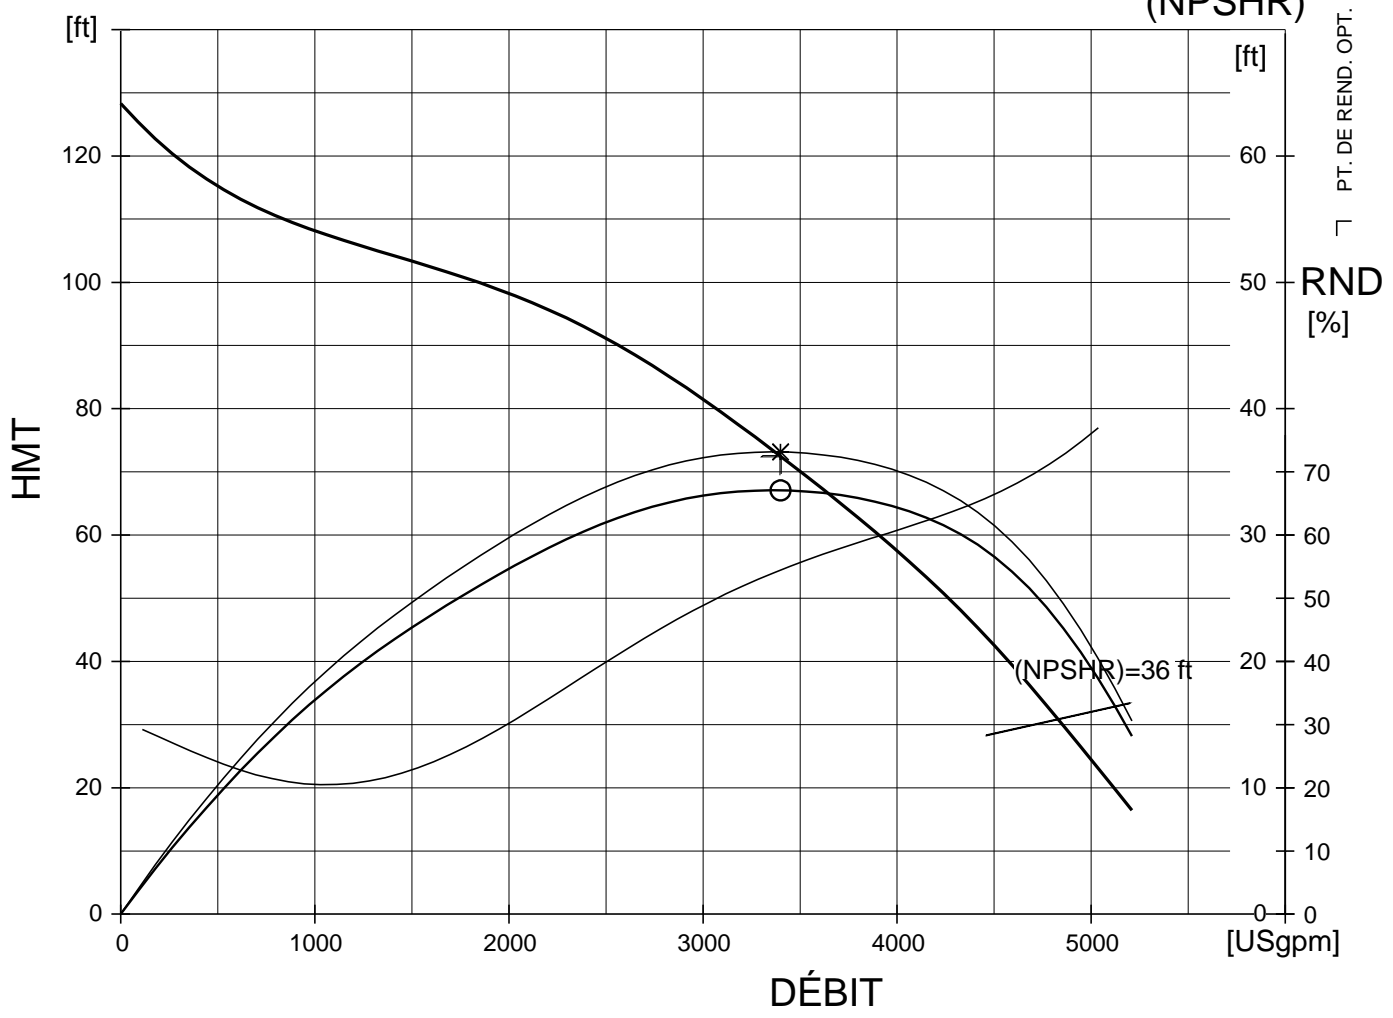

FLYPS3.1.5.8 (20060531)

(NPSHR) = (NPSH3) + marges

Performance en eau claire, données de performance 40 °C

	COURBE
--	--------